


テールアルメの施工手順(概要)



掘削状況

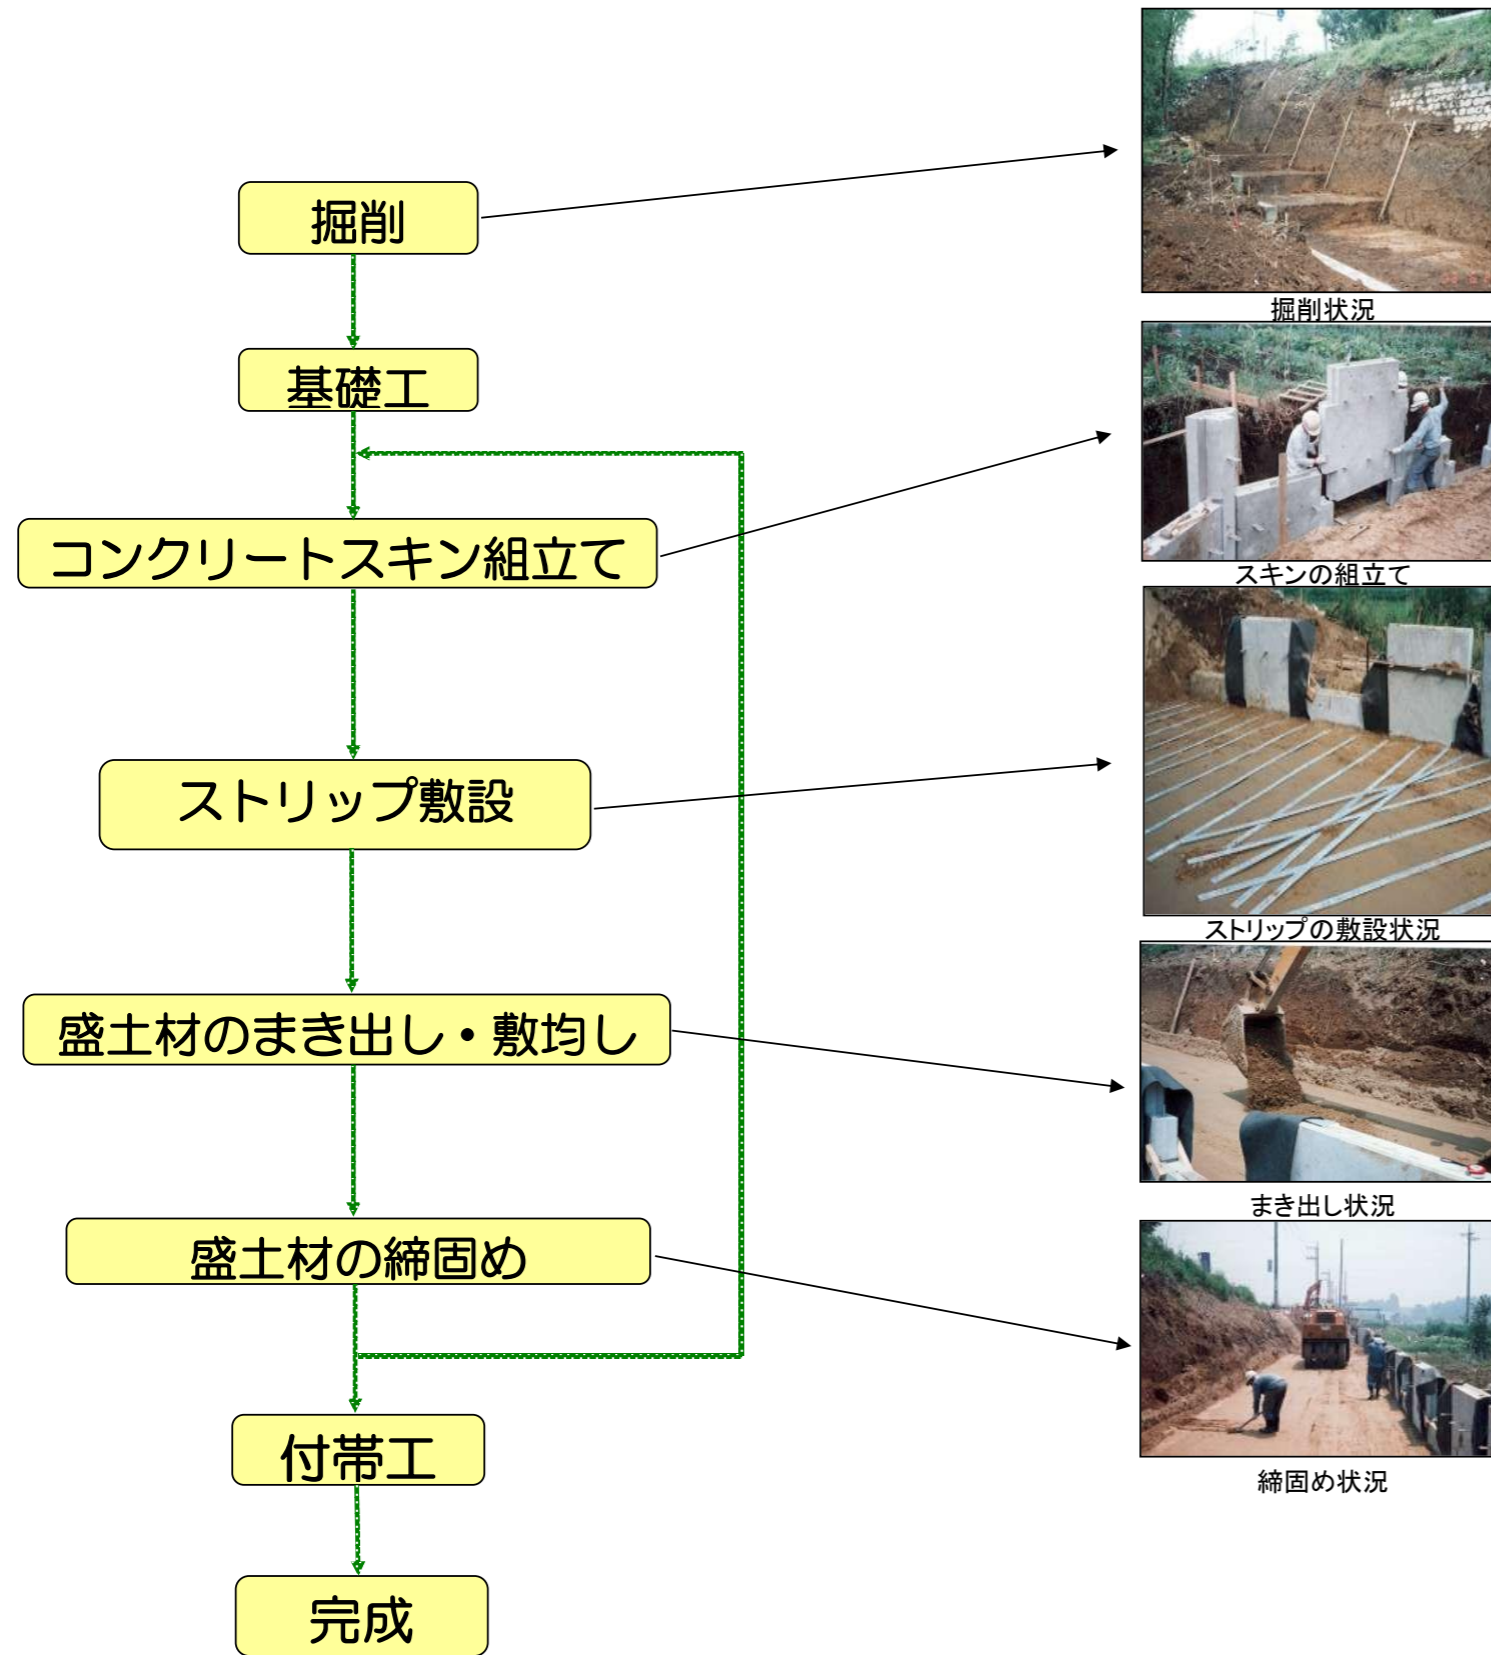

スキンの組立て



ストリップの敷設状況



まき出し状況



締固め状況

施工の詳細については、別紙施工要領書をご用意しております。



間隔定規の使い方

施工重機の走行5原則

1. 壁面際1.0mには入らない。
2. 壁面に平行に走行する。
3. まき出しはスキン際から行う。
4. 急停止・急旋回は避け、まき出しは低速で行う。
5. 盛土材のまき出されていないストリップ上は走行しない。

