

○河川砂防技術基準に適應した水中補強土壁として唯一NETISに登録された河川護岸用のテールアルメ「アクアテール35」のご紹介！

NETIS登録番号No.CG-100020-A

短工期で経済的 —アクアテール35の施工性について—

「アクアテール35は大幅な工期短縮を実現！」
なぜ施工性が大幅に向上したのか？下記にて徹底解説！

短工期で経済的！

プレハブ工法で施工性が大幅に向上！

現場で工場2次製品を組み立てるだけのプレハブ工法ですから、従来工法（水中テールアルメ）で必要だった足場工、鉄筋組立、型枠工、コンクリート養生が不要。
大幅な施工日数の削減ができます。

幅広ストリップの使用で補強材延長を削減！

使用ストリップは従来比 1.33 倍の摩擦力を有する幅広タイプ。
補強材の最適配置により補強材総延長の削減が可能になります。

盛土層厚の改善により、総転圧回数を低減！

補強材の最適配置とともに盛土層厚を改善。
一般の盛土層厚30cmでの施工ができるため総転圧回数が低減されます。

抜群の安定性で施工時の微調整を軽減！

壁厚は35cmと安定性が抜群なため、
壁面材設置時の傾斜などの微調整は不要です。




●壁面材パネル

標準パネルの
ストリップ取付け本数は3本から8本

●幅広ストリップ(補強材)

幅広ストリップ
S5400 / t:4mm w80mm

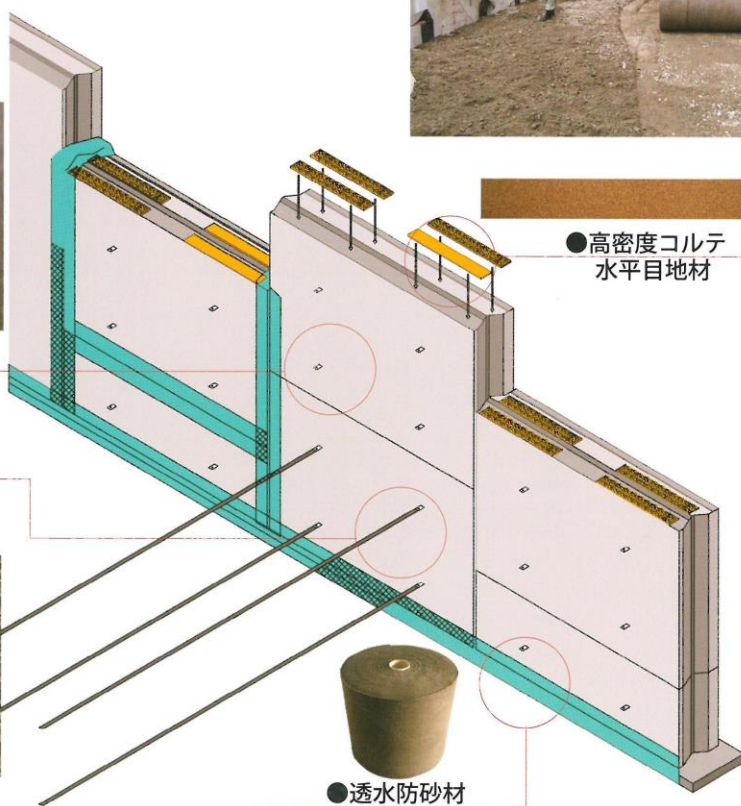

●高密度コルテ
水平目地材

●透水防砂材

○アクアテール35の現場写真をご紹介します。

中部電力発注の徳山ダム放水棟でアクアテール35施工完了。(岐阜県)

徳山ダムの放水棟の建設にアクアテール35をご採用頂き、先月施工が始まり、無事に完成致しました。



【工事名】徳山(発)新設工事の内土木工事第1工区
【施主】中部電力株式会社



○テールアルメ.comが リニューアルしまし た！！

皆様にご利用頂いております
テールアルメ工法の総合情報サ
イト「テールアルメ.com」がリ
ニューアル致しました。皆様に必
要な技術資料や施工実績などの
検索や閲覧を容易に行うことが出
来るようになっておりますので、
是非ご覧下さい。

☆新しくなったテールアルメ工法
の総合情報サイト

TERREARMEE.COM はこちら
<http://www.terrearmee.com/>

《お問い合わせ・メール配信ご希望の方は下記まで》



JFE商事 テールワン 株式会社

〒451-6004 名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワー4F
TEL:052-569-5211 FAX:052-569-5213
MAIL terre-1.letter@terre-1.co.jp
HP <http://www.terrearmee.com/>